


# Leitung mit integrierter SF30-Sicherung

## Inline SF30-Fuse

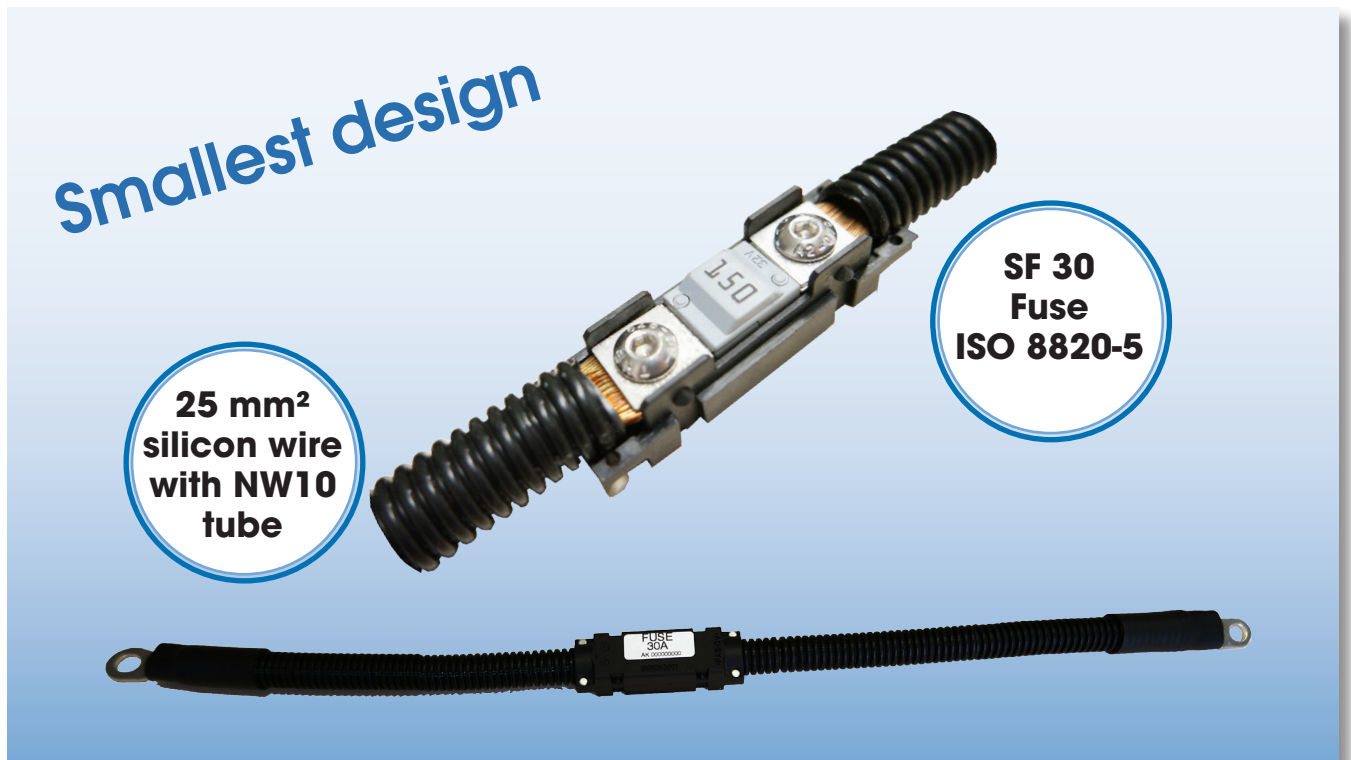

**Platzsparend durch kleinste Bauform**

**SF30 - Sicherung mit definiertem Auslöseverhalten - ISO 8820-5**

**Hochflexible Silikonleitung, mechanisch geschützt durch Wellrohr**

**V0 - Sicherungsgehäuse verclipst und vernietet mit zusätzlicher Zugentlastung für Wellrohr**

**Temperaturbereich: - 40 °C bis + 120 °C**

**25 mm<sup>2</sup> Leitung mit NW 10 Wellrohr**

**Weitere Ausführungen auf Anfrage**

**Space optimized with smallest design**

**SF30 - fuse with defined opening characteristic - ISO 8820-5**

**Highly flexible silicone wire, mechanically protected by corrugated tube**

**V0 - fuse housing clipped and riveted, with additional strain relief for corrugated tube**

**Temperature range: - 40 °C to + 120 °C**

**25 mm<sup>2</sup> cable with NW 10 corrugated tube**

**Further variants on inquiry**



# Sicherungsgehäuse

# Fuse housings

## Leitung mit integrierter SF30-Sicherung

## Inline SF30-Fuse



- Platzsparend durch kleinstmögliche Bauform
- SF30 - Sicherung mit definiertem Auslöseverhalten ISO 8820-5  
Sicherungswert frei wählbar
- Hochflexible Silikonleitung,  
mechanisch geschützt durch Wellrohr
- V0 - Sicherungsgehäuse verclipst und vernietet,  
mit zusätzlicher Zugentlastung für das Wellrohr
- Temperaturbereich: -40 °C bis +120 °C
- 25 mm<sup>2</sup> Leitung mit NW 10 Wellrohr
- Abmessungen Gehäuse (L x B x H):  
60 mm x 18,5 mm x 16 mm
- Gehäusematerial: Polyamid GF - V0


- Smallest possible design
- SF30 - fuse with defined opening characteristic ISO 8820-5  
You can choose your Current Rating
- Highly flexible silicone wire,  
mechanically protected by corrugated tube
- V0 - fuse housing clipped and riveted,  
with additional stain relief for corrugated tube
- Temperature range: -40 °C to +120 °C
- 25 mm<sup>2</sup> cable with NW 10 corrugated tube
- Dimensions housing (l x w x h):  
60 mm x 18,5 mm x 16 mm
- Housing material: Polyamid GF - V0

### Leitung mit integrierter SF30-Sicherung | Inline SF30-Fuse

Sicherung Fuse	Länge A Length A	Anschluss A Connector A	Länge B Length B	Anschluss B Connector B	Gesamtlänge Total length	AK-Nr. AK-No.
150 A	100 mm	M6	100 mm	M6	260 mm	<a href="#">AK 087003210</a>

Weitere Ausführungen und Sicherungswerte auf Anfrage

Further variants and current ratings on inquiry

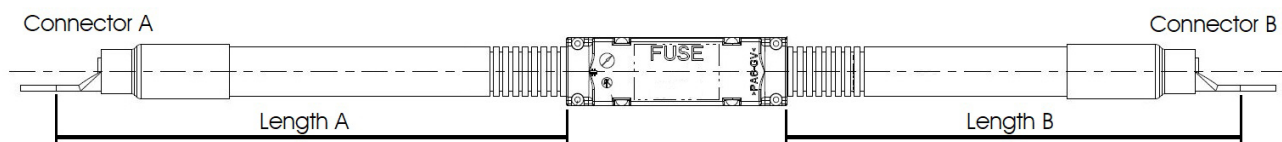

**Apparatebau  
Kirchheim-Teck GmbH  
Fahrzeugelektrik**



Alleenstraße 36 · D-73230 Kirchheim-Teck  
Telefon: 0049-(0)-7021-97009-0  
Telefax: 0049-(0)-7021-97009-149  
E-Mail: [info@ak-teck.de](mailto:info@ak-teck.de)  
Internet: <http://www.ak-teck.de>